

Barrierefreie Türschwelle

Für Haus-, Nebeneingangs- und Fenstertüren aus Kunststoff



Türen sind das Bindeglied zwischen innen und außen – durch sie betreten wir Häuser, Wohnungen, Balkone, Terrassen, Loggien und Gärten – mehr oder weniger komfortabel. Die barrierefreie Türschwelle ermöglicht Ihnen, Ihren Kindern und Ihren Gästen das unbeschwerte Herein- und Heraustrreten ohne eine lästige Stolperkante. So einfach und praktisch, dass vor allem ältere Menschen, Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit aber auch Kinder auf diesen Komfort nicht mehr verzichten möchten.

Die barrierefreie Türschwelle wird aus einem speziell entwickelten, hochbelastbaren Kunststoff hergestellt. Dieser Werkstoff, verbunden mit einer technisch ausgereiften Konstruktion, bietet Ihnen eine zusätzliche Wärmedämmung und somit Energieersparnis. Durch die höhere Oberflächentemperatur ergibt sich zudem eine deutliche Risikominderung hinsichtlich der Kondensation von Raumluftfeuchte. Unmittelbar an die Türschwelle angrenzende Bodenbeläge wie Parkett und Teppichböden werden Ihnen diese Eigenschaften mit einer wesentlich höheren Lebensdauer danken.

Für hochfrequentierte Ein- und Austrittsbereiche empfehlen wir die barrierefreie Türschwelle aus thermisch getrenntem Aluminium.



Thermo 6-Haustür mit barrierefreier Türschwelle aus thermisch getrenntem Aluminium



Schüco Corona CT 70 Haustür mit barrierefreier Türschwelle aus Kunststoff



Barrierefreie Türschwelle

Für Haus-, Nebeneingangs- und Fenstertüren aus Kunststoff



Die barrierefreie Türschwelle bietet Komfort, Sicherheit und Perfektion im Detail.

Schüco Profile und Zubehörteile werden nach DIN EN ISO 9001 hergestellt und unterliegen einer strengen Qualitätsprüfung. Die Weiterverarbeitung von Schüco Profilen und Zubehörteilen durch Schüco Fachbetriebe findet gemäß den Richtlinien und Qualitätsstandards von Schüco statt.


Das Plus an Sicherheit und Komfort

Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse jedes Menschen. Gerade im eigenen Haus sollte man sich absolut geborgen fühlen. Erhöhte Anforderungen an die Einbruchhemmung können bei der barrierefreien Türschwelle – genau wie bei Fenstern – mit Pilzkopfverriegelungen gelöst werden. Dank eines zusätzlich integrierten Verschlusspunktes entsteht eine umlaufende Verriegelung. Einer Aufhebung der Kunststofftür kann so wesentlich entgegengewirkt werden.

Die barrierefreie Türschwelle wird außerdem verdeckt liegend mit dem Baukörper verschraubt. So ist Einbruchhemmung bis Resistance Class 2 (RC 2) möglich.

Überzeugende Vorteile:

- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen dank der geringen Bauhöhe von 20 mm
- Optimale Wärmedämmeigenschaften
- Optimale Dichtheit und Sicherheit
- Attraktive Optik: in schwarz und Aluminium/grau erhältlich
- Verdeckt liegende, nicht sichtbare Befestigung
- Austauschbarer Trittschutz wahlweise aus EPDM-Hartgummi oder Aluminium
- Fester Bestandteil der Schüco Systeme Corona CT 70 sowie Thermo 6 und Schüco ThermoPlus

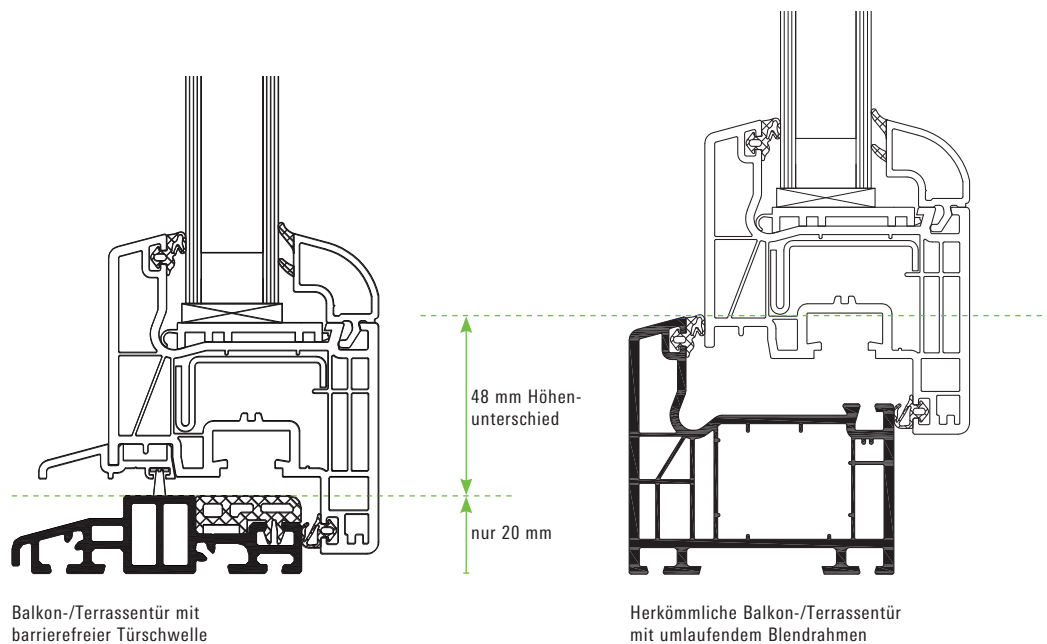

Schüco International KG
www.schueco.de